



AJ - Unité de compresseur monocylindre sur plateau

AJX - Unité de compresseur avec refroidissement supplémentaire

Des groupes de compression dotés de capacités modulables pour diverses applications industrielles.



AJ50 -

AJ70 -

Avec un rendement 50 l


	AJ50	AJX50
Refroidissement supplémentaire	✘	✔
Tension nominale / Fréquence	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Puissance du moteur	0.37 kW	0.37 kW
Pression de travail max.	7 bar	7 bar
Rendement	50 l.min ⁻¹ / 5 bar	50 l.min ⁻¹ / 5 bar
Mode d'exploitation	S3 - 30 %	S1 - 100 %
Niveau sonore	≤ 65 dB (A)	≤ 66 dB (A)
Poids	15 kg	19 kg
Dimensions	235 x 325 x 285 mm	240 x 400 x 365 mm

Avec un rendement 70 l

	AJ70	AJX70
Refroidissement supplémentaire	✗	✓
Tension nominale / Fréquence	230 V / 50 (60) Hz 400 V / 50 Hz	230 V / 50 (60) Hz 400 V / 50 Hz
Puissance du moteur	0.55 kW 1.2 kW (400 V)	0.55 kW 1.2 kW (400 V)
Pression de travail max.	8 bar 10 bar (400 V)	8 bar 10 bar (400 V)
Rendement	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)	75 l.min ⁻¹ / 5 bar (50 Hz) 85 l.min ⁻¹ / 5 bar (60 Hz)
Mode d'exploitation	S3 – 30 %	S1 – 100 %
Niveau sonore	≤ 66 dB (A)	≤ 66 dB (A)
Poids	24 kg	29 kg
Dimensions	235 x 420 x 310 mm	240 x 430 x 385 mm

- Les données relatives aux poids et aux dimensions sont fournies uniquement à titre indicatifs
- Les données techniques sont susceptibles de changer

Schémas

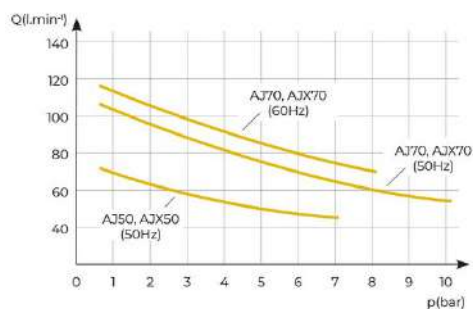

Galerie de photos

